


■ 안전 솔레노이드 밸브 ( Safety Solenoid Valve )

○ NCNO-TB2-N6N6

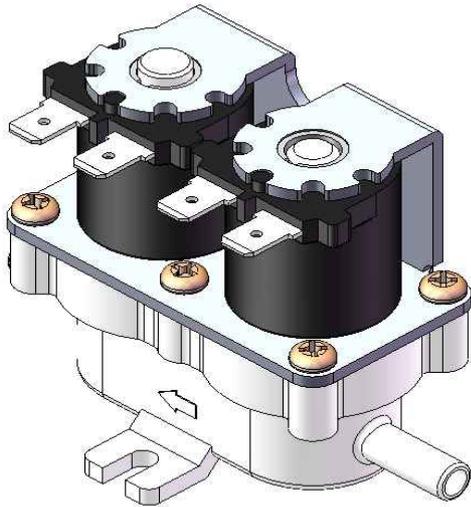

◎ 용도

급수 솔레노이드 밸브와 안전 솔레노이드 밸브가 일체형으로 급수 솔레노이드 밸브가 이물질과 오염으로 인하여 누설이 생기면 감지센서가 동작하여 전기적신호을 안전 솔레노이드 밸브에 인가하여 리셋시킴때까지 닫힘을 유지하는 장치

◎ 규격

정격전압 :


급수 솔레노이드 밸브

AC 110V, 220V DC 12V, 24V

안전 솔레노이드 밸브

DC 12V, 24V

사용압력 : 0.2kgf/cm<sup>2</sup> ~ 10kgf/cm<sup>2</sup>

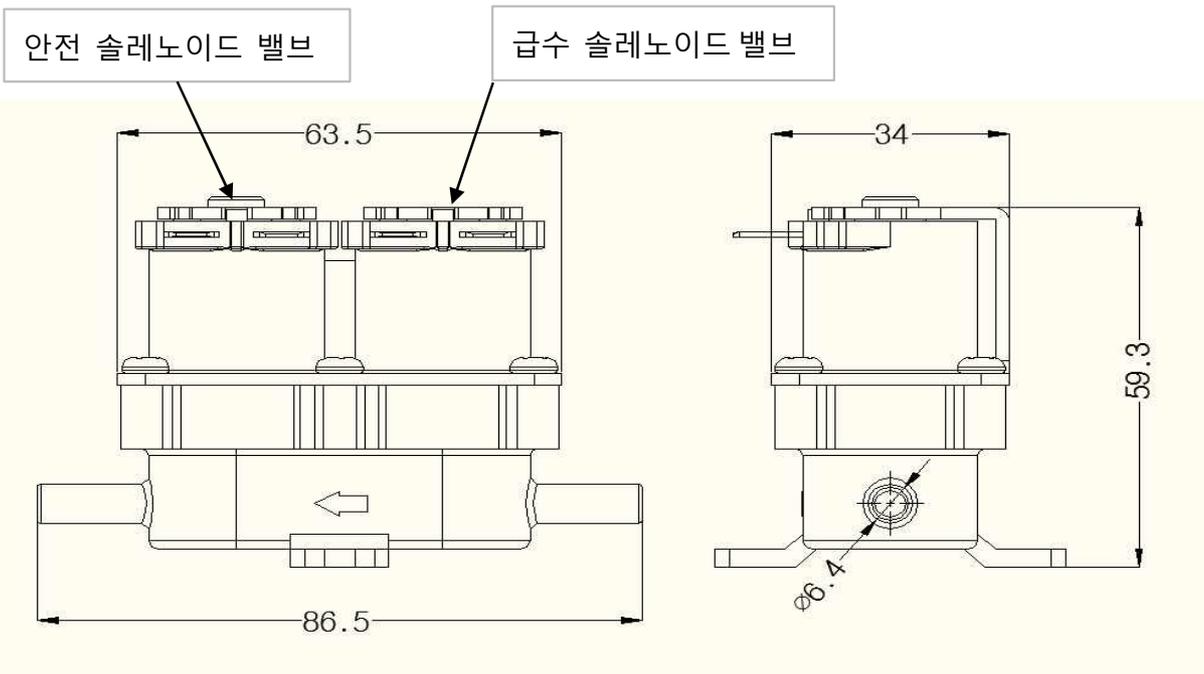

| Model name    | 입수구   | 출수구   |
|---------------|-------|-------|
| NONC-TB2-N6N6 | Ø 6.4 | Ø 6.4 |
| NONC-TB2-N8N8 | Ø 7.9 | Ø 7.9 |
| NONC-TB2-N9N9 | Ø 9.5 | Ø 9.5 |

◎ 주문자 원하는대로 입수,출수(Φ) 제작 가능합니다.